

Responsabile scientifico: Prof. Renata Prescia
 Tutor: Maria Luisa Germanà
 Attività di ricerca: Sostenibilità degli interventi architettonici nella città storica
 Ricercatore: Arch. Carmelo Cipriano

SCHEDA DI RILIEVO DELL'ACCESSIBILITÀ

10	GIUGNO 2019	CHIESA DI SANTA EULALIA DEI CATALANI		
Scheda	Data di compilazione	Caso studio		
PALERMO	PA	VIA ARGENTERIA NUOVA	33	90133
Comune	Prov.	Indirizzo	N.	Cod. Postale
38° 07' 04.6" N 13° 21' 50.7" E			4,77 mt	
Coordinate geografiche			Altitudine s.l.m.	
091-8889560		DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ 9:00-13:30; 15:30-18:30; VENERDÌ 8:00-15:00		
Contatti		Giorni e orari di apertura		
http://palermo.cervantes.es/es/default.shtml				
Sito web				

1. DATI GENERALI

Individuazione catastale: Foglio: **128** Particella: **I** Categoria: **E/7**
 Proprietà: **Fondo edifici di culto**
 Gestione attuale: **Istituto Cervantes**
 Uso: **Centro per attività didattiche e culturali**
 Vincoli architettonici: **Ope legis alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004**

1.1 DESCRIZIONE TECNICO-COSTRUTTIVA

La chiesa a croce latina ha pianta pressoché quadrata, con quattro pilastri centrali che sorreggono la cupola ottagonale. La struttura è in muratura portante. Le coperture sono a padiglione sopra la stessa cupola, e a due falde sopra i bracci laterali.

1.2 BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'accesso all'edificio è ostacolato essenzialmente dai ravvicinati salti di quota esistenti tra la strada e lo stretto marciapiede, e tra questo e l'andito scoperto su cui si apre l'ingresso alla chiesa. All'interno dell'edificio si accede agevolmente attraverso un antistante scivolo in lamiera.

2. RAGGIUNGIBILITÀ DELL'INGRESSO ALL'EDIFICIO

VIA ARGENTERIA > MARCIAPIEDE > GRADINI > SAGRATO > RAMPA > INGRESSO > CHIESA

Criticità/ostacoli	<input type="checkbox"/> arredi fissi	<input type="checkbox"/> dislivelli non raccordati	<input type="checkbox"/> dislivelli raccordati in parte
	<input type="checkbox"/> fioriere/vasi	<input checked="" type="checkbox"/> marciapiede non raccordato	<input type="checkbox"/> orlature dissestate
	<input type="checkbox"/> paletti con catene	<input type="checkbox"/> pali di segnaletica	<input type="checkbox"/> pavimentazione dissestata
	<input type="checkbox"/> pavim. con mancanze	<input type="checkbox"/> pozzetti ribassati/rialzati	<input type="checkbox"/>

3. PERCORSI DI COLLEGAMENTO AGLI SPAZI ANTISTANTI L'INGRESSO

Riferimenti foto allegate	1		
Tipologia	<input type="checkbox"/> piazza	<input checked="" type="checkbox"/> strada	<input checked="" type="checkbox"/> marciapiede
Quota marciapiede	<input type="checkbox"/> a raso con spazi antistanti	<input checked="" type="checkbox"/> rialzato	
Dislivello strada/marciapiede	0,36 metri circa		
Larghezza spazio antistante	<input type="checkbox"/> costante	<input checked="" type="checkbox"/> variabile	
Dimensioni medie marciapiedi	<input checked="" type="checkbox"/> < 90 cm	<input type="checkbox"/> = 90 cm	<input type="checkbox"/> > 90 cm
	<input type="checkbox"/> < 150 cm	<input type="checkbox"/> = 150 cm	<input type="checkbox"/> > 150 cm
	<input type="checkbox"/> pianeggiante	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> accentuata
Pendenza longitudinale	<input type="checkbox"/> pianeggiante	<input checked="" type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> accentuata
	<input checked="" type="checkbox"/> basole in pietra di Billiemi	<input type="checkbox"/> lastre in pietra di Billiemi	<input type="checkbox"/> lastre in marmo
Pavimentazione	<input type="checkbox"/> battuto di cemento	<input type="checkbox"/> acciottolato	
	<input type="checkbox"/> ortogonale	<input checked="" type="checkbox"/> diagonale	<input type="checkbox"/> spina-pesce
Superfici di usura	<input checked="" type="checkbox"/> ruvide	<input type="checkbox"/> lisce	<input type="checkbox"/> miste
	<input checked="" type="checkbox"/> pietra di Billiemi	<input type="checkbox"/> in altro materiale lapideo	

- | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| Raccordi con la strada | <input type="checkbox"/> scivoli nei marciapiedi | <input type="checkbox"/> scivoli aggiunti su strada | <input type="checkbox"/> rampe |
| | <input checked="" type="checkbox"/> non presenti | | |
| Attraversamenti | <input type="checkbox"/> presenti | <input checked="" type="checkbox"/> non presenti | |
| | <input type="checkbox"/> semaforizzato | <input type="checkbox"/> non semaforizzato | |
| Percorsi tattili | <input type="checkbox"/> presenti | <input checked="" type="checkbox"/> non presenti | |
| Segnalazioni tattili | <input type="checkbox"/> presenti | <input checked="" type="checkbox"/> non presenti | |
| Semaforo | <input type="checkbox"/> con comando | <input type="checkbox"/> senza comando | <input type="checkbox"/> con segnale acustico |
| | <input type="checkbox"/> senza segnale acustico | | |
| Altezza pulsante comando | <input type="checkbox"/> adeguato | <input type="checkbox"/> non adeguato | |

4. INGRESSO ALL'EDIFICIO

4.1 Spazi antistanti di ingresso

- | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Riferimenti foto allegate | 2-3 | | |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> Ingresso su piazza | <input type="checkbox"/> ingresso su strada | <input type="checkbox"/> ingresso su marciapiede |
| | <input type="checkbox"/> scala su piazza | <input type="checkbox"/> scala su piazza | <input type="checkbox"/> scala su marciapiede |
| | <input type="checkbox"/> portico coperto | <input checked="" type="checkbox"/> sagrato | <input type="checkbox"/> loggiato |
| Dislivello dal marciapiede | 0,18 metri circa | | |
| Sup. dislivello esterno | <input checked="" type="checkbox"/> gradini | <input type="checkbox"/> scala | <input type="checkbox"/> scivoli |
| | <input type="checkbox"/> rampa | <input type="checkbox"/> piattaforma | <input type="checkbox"/> servoscala |
| Pavimentazione | <input checked="" type="checkbox"/> basole | <input type="checkbox"/> acciottolato e basole | <input type="checkbox"/> battuto di cemento |
| | <input type="checkbox"/> lastre in marmo | <input type="checkbox"/> lastre in pietra | <input type="checkbox"/> pietra/marmo |
| Superfici di usura | <input checked="" type="checkbox"/> ruvide | <input type="checkbox"/> lisce | <input type="checkbox"/> misto |
| Tessitura | <input checked="" type="checkbox"/> regolare | <input type="checkbox"/> irregolare | |

4.2 Ingresso

- | | | | |
|---|---|--|--|
| Ingressi accessibili | <input checked="" type="checkbox"/> principale | <input type="checkbox"/> secondario | <input type="checkbox"/> non presenti |
| Quota d'ingresso | <input type="checkbox"/> a raso con spazi antistanti | <input checked="" type="checkbox"/> rialzato | |
| Dislivello dallo spazio antistante | 0,18 metri circa | | |
| Porta d'ingresso | <input type="checkbox"/> anta unica < 80 cm | <input type="checkbox"/> anta unica = 80 cm | <input type="checkbox"/> anta unica > 80 cm |
| | <input checked="" type="checkbox"/> a doppia anta L <120 cm | <input type="checkbox"/> a doppia anta L =120 cm | <input type="checkbox"/> a doppia anta L >120 cm |
| | <input type="checkbox"/> altezza maniglie <85 cm | <input type="checkbox"/> altezza maniglie >85 cm | <input type="checkbox"/> non presenti |
| Sup. dislivello ingresso | <input type="checkbox"/> gradini | <input type="checkbox"/> scala | <input checked="" type="checkbox"/> scivoli |
| | <input type="checkbox"/> rampa | <input type="checkbox"/> piattaforma | <input type="checkbox"/> servoscala |

4.3 Opere aggiunte per il superamento del dislivello esterno

- | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|
| Riferimenti foto allegate | | | |
| Tipologia | <input type="checkbox"/> scivolo | <input type="checkbox"/> rampa | <input type="checkbox"/> piattaforma |
| | <input type="checkbox"/> servoscala | | |
| Larghezza | <input type="checkbox"/> < 90 cm | <input type="checkbox"/> = 90 cm | <input type="checkbox"/> > 90 cm |
| | <input type="checkbox"/> < 150 cm | <input type="checkbox"/> = 150 cm | <input type="checkbox"/> > 150 cm |
| Pendenza longitudinale | <input type="checkbox"/> < 8% | <input type="checkbox"/> = 8% | <input type="checkbox"/> > 8% |
| | <input type="checkbox"/> 9-10% per lungh. 6 ml | <input type="checkbox"/> 10-12% per lungh. 3 ml | <input type="checkbox"/> non a norma |
| Pendenza trasversale | <input type="checkbox"/> 0% | <input type="checkbox"/> < 1% | <input type="checkbox"/> > 1% |
| Pavimentazione | <input type="checkbox"/> grigliato metallico | <input type="checkbox"/> lamiera groffata | <input type="checkbox"/> tavolato in legno |
| | <input type="checkbox"/> battuto di cemento | <input type="checkbox"/> altro | |
| Cordolo | <input type="checkbox"/> < 10 cm | <input type="checkbox"/> = 10 cm | <input type="checkbox"/> > 10 cm |
| Corrimano | <input type="checkbox"/> presente su un lato | <input type="checkbox"/> presente su due lati | <input type="checkbox"/> non presente |
| Altezza corrimano | <input type="checkbox"/> < 75 cm | <input type="checkbox"/> = 75 cm | <input type="checkbox"/> > 75 cm |
| | <input type="checkbox"/> < 90 cm | <input type="checkbox"/> = 90 cm | <input type="checkbox"/> > 90 cm |
| Proseguimento corrimano | <input type="checkbox"/> < 30 cm | <input type="checkbox"/> = 30 cm | <input type="checkbox"/> > 30 cm |
| Grigliati laterali | <input type="checkbox"/> dim. grigliati < 2 cm | <input type="checkbox"/> dim. grigliati > 2 cm | |

4.4 Opere aggiunte per il superamento del dislivello ingresso

- | | | | |
|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Riferimenti foto allegate | 4 | | |
| Tipologia | <input checked="" type="checkbox"/> scivolo | <input type="checkbox"/> rampa | <input type="checkbox"/> piattaforma |
| Larghezza | <input type="checkbox"/> < 90 cm | <input type="checkbox"/> = 90 cm | <input type="checkbox"/> > 90 cm |
| | <input type="checkbox"/> < 150 cm | <input checked="" type="checkbox"/> = 150 cm | <input type="checkbox"/> > 150 cm |
| Pendenza longitudinale | <input checked="" type="checkbox"/> < 8% | <input type="checkbox"/> = 8% | <input type="checkbox"/> > 8% |
| | <input type="checkbox"/> 9-10% per lungh. 6 ml | <input type="checkbox"/> 10-12% per lungh. 3 ml | <input type="checkbox"/> non a norma |
| Pendenza trasversale | <input checked="" type="checkbox"/> 0% | <input type="checkbox"/> < 1% | <input type="checkbox"/> > 1% |

Pavimentazione	<input type="checkbox"/> grigliato metallico	<input checked="" type="checkbox"/> lamiera groffata	<input type="checkbox"/> tavolato in legno
	<input type="checkbox"/> battuto di cemento	<input type="checkbox"/> altro	
Cordolo	<input type="checkbox"/> < 10 cm	<input type="checkbox"/> = 10 cm	<input type="checkbox"/> > 10 cm
Corrimano	<input type="checkbox"/> presente su un lato	<input type="checkbox"/> presente su due lati	<input checked="" type="checkbox"/> non presente
Altezza corrimano	<input type="checkbox"/> < 75 cm	<input type="checkbox"/> = 75 cm	<input type="checkbox"/> > 75 cm
	<input type="checkbox"/> < 90 cm	<input type="checkbox"/> = 90 cm	<input type="checkbox"/> > 90 cm
Proseguimento corrimano	<input type="checkbox"/> < 30 cm	<input type="checkbox"/> = 30 cm	<input type="checkbox"/> > 30 cm
Grigliati laterali	<input type="checkbox"/> dim. grigliati < 2 cm	<input type="checkbox"/> dim. grigliati > 2 cm	

4.5 Segnaletica esterna

Tipologia	<input type="checkbox"/> informativa	<input type="checkbox"/> direzionale	<input type="checkbox"/> identificativa
Codice QR	<input type="checkbox"/> presente	<input checked="" type="checkbox"/> non presente	
Altezza	<input type="checkbox"/> < 140 cm	<input type="checkbox"/> = 140 cm	<input type="checkbox"/> > 140 cm
	<input type="checkbox"/> < 170 cm	<input type="checkbox"/> = 170 cm	<input type="checkbox"/> > 170 cm
Lingua	<input type="checkbox"/> italiano	<input type="checkbox"/> italiano e inglese	<input type="checkbox"/> multilingue
Modello tattile	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> non presente	<input type="checkbox"/>

5. FRUIBILITÀ INTERNA

5.1 Spazi accessibili

Riferimenti foto allegate	<input type="text"/>		
Tipologia	<input type="checkbox"/> basilica con unica navata	<input type="checkbox"/> basilica con tre navate	<input type="checkbox"/> aula unica
	<input type="checkbox"/> palazzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quota tra le zone	<input type="checkbox"/> complanari	<input type="checkbox"/> non complanari	
Superamento dislivelli interni	<input type="checkbox"/> gradini/scala	<input type="checkbox"/> rampa/e	<input type="checkbox"/> scivoli
	<input type="checkbox"/> ascensore	<input type="checkbox"/> piattaforma	<input type="checkbox"/> servoscala
Pendenza longitudinale	<input type="checkbox"/> lieve	<input type="checkbox"/> accentuata	<input type="checkbox"/> non presente
Pavimentazione	<input type="checkbox"/> basole	<input type="checkbox"/> lastre in marmo	<input type="checkbox"/> lastre in pietra
	<input type="checkbox"/> marmi mischi	<input type="checkbox"/> altro: _____	
Superfici di usura	<input type="checkbox"/> ruvide	<input type="checkbox"/> lisce	<input type="checkbox"/> misto
Disposizione della paviment.	<input type="checkbox"/> regolare	<input type="checkbox"/> irregolare	
Criticità/ostacoli	<input type="checkbox"/> dislivelli non raccordati	<input type="checkbox"/> dislivelli raccordati in parte	<input type="checkbox"/> pendenze non a norma
	<input type="checkbox"/> pavimentazione dissestata	<input type="checkbox"/> pavimentazione con mancanze	<input type="checkbox"/> lastre tombali in rilievo

5.2 Superamento dislivelli interni

Zona	<input type="text"/>		
Tipologia	<input type="checkbox"/> scivolo	<input type="checkbox"/> rampa	<input type="checkbox"/> piattaforma
	<input type="checkbox"/> ascensore	<input type="checkbox"/> piattaforma	<input type="checkbox"/> servoscala
Larghezza	<input type="checkbox"/> < 90 cm	<input type="checkbox"/> = 90 cm	<input type="checkbox"/> > 90 cm
	<input type="checkbox"/> < 150 cm	<input type="checkbox"/> = 150 cm	<input type="checkbox"/> > 150 cm
Pendenza longitudinale	<input type="checkbox"/> < 8%	<input type="checkbox"/> = 8%	<input type="checkbox"/> > 8%
	<input type="checkbox"/> 9-10% per lungh. 6 ml	<input type="checkbox"/> 10-12% per lungh. 3 ml	<input type="checkbox"/> non a norma
Pendenza trasversale	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> < 1%	<input type="checkbox"/> > 1%
Pavimentazione	<input type="checkbox"/> grigliato metallico	<input type="checkbox"/> lamiera groffata	<input type="checkbox"/> tavolato in legno
	<input type="checkbox"/> battuto di cemento	<input type="checkbox"/> altro	
Cordolo	<input type="checkbox"/> < 10 cm	<input type="checkbox"/> = 10 cm	<input type="checkbox"/> > 10 cm
Corrimano	<input type="checkbox"/> presente su un lato	<input type="checkbox"/> presente su due lati	<input type="checkbox"/> non presente
Altezza corrimano	<input type="checkbox"/> < 75 cm	<input type="checkbox"/> = 75 cm	<input type="checkbox"/> > 75 cm
	<input type="checkbox"/> < 90 cm	<input type="checkbox"/> = 90 cm	<input type="checkbox"/> > 90 cm
Proseguimento corrimano	<input type="checkbox"/> < 30 cm	<input type="checkbox"/> = 30 cm	<input type="checkbox"/> > 30 cm
Grigliati laterali	<input type="checkbox"/> dim. grigliati < 2 cm	<input type="checkbox"/> dim. grigliati > 2 cm	<input type="checkbox"/> non presenti

5.3 Arredi e attrezzature

Tipologia	<input type="checkbox"/> panche	<input type="checkbox"/> panchine	<input type="checkbox"/> appoggi
------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

5.4 Servizi accessori

Servizi igienici	<input type="checkbox"/> presenti	<input checked="" type="checkbox"/> non presenti
	<input type="checkbox"/> accessibili	<input type="checkbox"/> non accessibili
Punti di informazione	<input type="checkbox"/> presente	<input checked="" type="checkbox"/> non presente
	<input type="checkbox"/> accessibili	<input type="checkbox"/> non accessibili
Bookshop	<input type="checkbox"/> presente	<input checked="" type="checkbox"/> non presente

- accessibili non accessibili
Affitto sedie con ruote presente non presente
 accessibili non accessibili

5.5 Segnaletica interna

- Tipologia** informativa direzionale identificativa
Codice QR presente non presente
Altezza < 140 cm = 140 cm > 140 cm
 < 170 cm = 170 cm > 170 cm
Lingua italiano italiano e inglese multilingue

6 SERVIZI DIGITALI PER LA FRUIZIONE

6.1 Sito web e social network

- Sito web** link:
 cert. di accessibilità senza cert. di accessibilità
 solo in italiano italiano e inglese multilingua
 notizie generali info storiche info architettoniche
 bibliografia fotografie accoglienza
 video visita virtuale orari
 prenotazioni contatti come arrivare
- Pagina collegata al QR** link: _____
 cert. di accessibilità senza cert. di accessibilità
 solo in italiano italiano e inglese multilingua
 notizie generali info storiche info architettoniche
 mappa fotografie visita virtuale
 contatti link sito web
 supporti/materiali scaricabili: _____
- Social network** twitter facebook instagram
 youtube

6.2 Modalità di visita virtuale

- Interno contesto urbano punti panoramici
 solo in italiano italiano e inglese multilingua
 cert. di accessibilità senza cert. di accessibilità

6.3 Apparati informativi per persone con disabilità

- piante topografiche a rilievo mappe tattili didascalie Braille
 riproduzioni in calchi

6.4 Tecnologie digitali per l'orientamento e la mobilità dei non vedenti

- presenti non presenti

specificare: _____

6.5 Apparati multimediali

- presenti non presenti
Tipologia audioguida audiovideo Video-documentari
 postazioni realtà virtuale postazioni realtà aumentata

7. VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ FISICA

- accessibile non accessibile visitabile non visitabile

Note: _____

8. VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ CULTURALE

- accessibile non accessibile

Note: _____


9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1



2

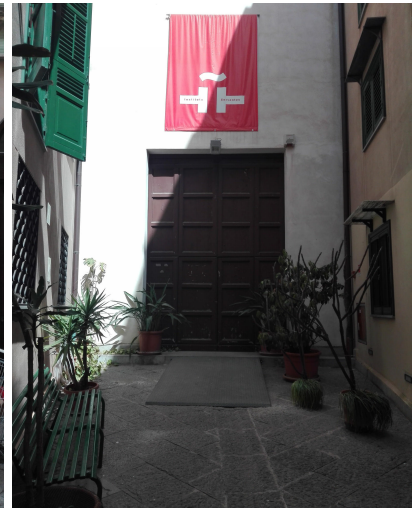

3



4